


品名：太陽能電纜(PV Wire)

認證標準：EN 50618 / UL 4703

構造圖(示意圖)

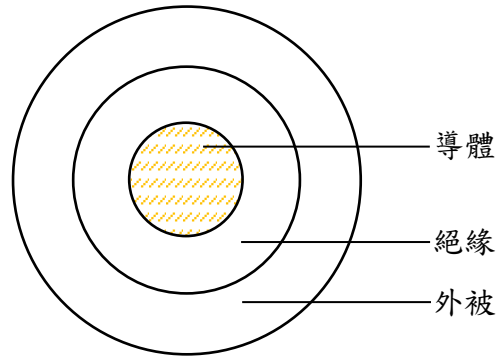

電纜構造：

項 目		規 格
導 體	截 面 積	4 mm ²
	材 料	鍍錫銅絞線
	構 造	52 / 0.3 ± 0.008 mm
絕 緣	材 料	XLPO
	平 均 厚	約 1.14 mm
	外 徑	4.8 ± 0.1 mm
外 被	材 料	XLPO
	平 均 厚	約 0.76 mm
	外 徑	6.3 ± 0.1 mm
特 性	額 定 電 壓	1.0/2.0 kV
	額 定 溫 度	90 °C
	導 體 電 阻	(20°C) Max. 5.09 Ω/km
	耐 電 壓	AC 6.5 kV/5min
	耐 燃 性	VW-1

色相：

絕緣：白

外被：黑

每米印字：

TÜV H1Z2Z2-K 1×4mm² HALOGEN FREE LOW SMOKE UL PV WIRE
12AWG 90°C DRY OR WET Sun RES -40°C VW-1 TATUNG CO.

□□□□M